

Ksenia lares 4.0

security innovation

Handleiding klavier & app



INBRAAK- EN BRANDBEVEILIGING | VIDEOFONIE
CAMERABEWAKING | TOEGANGSCONTROLE

Stampkotstraat 1 | 8710 Wielsbeke | info@intelligentsecurity.be | www.intelligentsecurity.be

BTW BE 0811 624 536 | MIBZ 20 1560 06 | INCERT A-0131


Inhoudstafel

Klavier	1
Display.....	1
Kaartlezergebied.....	1
ESC toets.....	1
ENTER toets.....	1
SCROLL / PIJL toetsen.....	2
TOETS #	2
TOETS *	2
TOETS 0-9	2
Het systeem in- en uitschakelen.....	2
Het systeem uitschakelen bij alarm.....	2
Gebruikersmenu.....	3
Geavanceerde opties.....	3
Display informatie.....	4
Installatie app	5
Startpagina.....	6
Instellingen.....	6
Beveiligingspagina.....	7
Sensoren.....	7
Partities.....	7
Rooster.....	7
Andere opties.....	8
Smart Home pagina.....	8
Deuren/Lichten/Scenario's/Rolluiken/etc.....	8
Temperatuur/Luchtvochtigheid/Thermostaat.....	9
Kamers.....	10
Certificaten.....	11




KLAVIER

ergo S

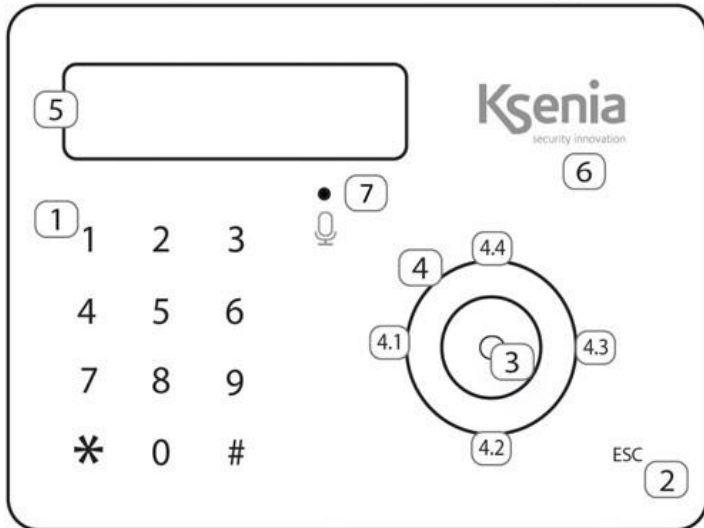

ergo M

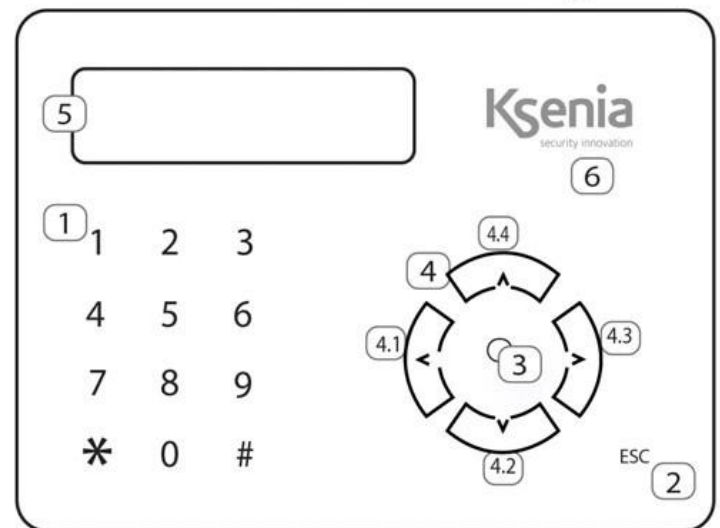

1 = Alfnumeriek toetsenbord met 1 t/m 9, * en #

2 = ESC toets

3 = ENTER toets

4 = Scroll wheel (ergo S) / Toets (ergo M) met de pijlen (4.1 t.e.m. 4.4)

5 = Display

6 = Kaartlezergebied


7 = Microfoon (alleen ergo S)

DISPLAY

Het display geeft alle informatie en data weer in twee rijen van 16 karakters met automatisch scrollsysteem, zodat u teksten kunt zien die 32 karakters lang zijn.

KAARTLEZERGBIED

Het klavier is van een interne antenne voorzien om rfid tags te lezen. De tag heeft dezelfde functie als een pincode.



ESC TOETS

Met de ESC toets kunt u terugkeren in het gebruikersmenu of het menu verlaten.

Als u de ESC toets twee seconden indrukt als het klavier in rust is, zal het klavier vergrendeld worden, zodat het schoongemaakt kan worden. In het display verschijnt dan "Bediend. op slot". In de tweede rij verschijnen puntjes die de slottijd aangeven.

ENTER TOETS

De ENTER toets is voor het bevestigen van commando's.

SCROLL / PIJL TOETSEN

Hiermee kunt u door de scenario's en het gebruikersmenu bladeren door naar rechts of links te scrollen.

TOETS

Door het indrukken van de # toets zal de partitiestatus weergegeven worden. Met het scroll wheel kunnen alle partities weergegeven worden.

TOETS *

Door het indrukken van de * toets wordt de zonestatus weergegeven. Met het scroll wheel kunnen alle zones weergegeven worden die een detectie hebben.

TOETS 0-9

De toetsen 0 t/m 9 zijn voor het invoeren van de PIN-code (standaard hoofdcode: 000001). Onder elke toets kan ook een scenario geprogrammeerd worden.

HET SYSTEEM IN- EN UITSCHAKELEN

Om het beveiligingssysteem in- en uit te schakelen, dient de gebruikerscode ingetoetst of de tag aangeboden te worden. De standaard master PIN-code is **000001**.

Na het intoetsen van de PIN-code verschijnen in het display voorgeprogrammeerde scenario's (inschakelen, uitschakelen, etc).

M.b.v. het scroll wheel kan het gewenste scenario gekozen worden of in het gebruikersmenu gebladerd worden.

Voor het **INSCHAKELEN** van het systeem, kies **scenario "Inschakelen"**.

Voor het **GEDEELTELIJK INSCHAKELEN** van het systeem, kies **scenario "Deel in"**.

Voor het **UITSCHAKELEN** van het systeem, kies **scenario "Uitschakelen"**.

Druk op ENTER om te bevestigen.

LET OP: Wordt het scroll wheel 3 seconden niet aangeraakt, dan zal het scenario dat in het display staat, sowieso uitgevoerd worden.

Er zijn standaard ook 3 sneltoetsen: Inschakelen (toets 1), Uitschakelen (toets 0) en Deel/In (toets 2).

Na het intoetsen van de PIN-code kunt meteen de gewenste sneltoets indrukken en op ENTER drukken of 3 seconden wachten om te bevestigen.

Om het scenario te annuleren, drukt u op de ESC toets.

HET SYSTEEM UITSCHAKELEN BIJ ALARM

Na een alarm dient de gebruikerscode ingetoetst te worden of de tag aangeboden en m.b.v. het scroll wheel kunt u dan voor **UITSCHAKELEN** kiezen en het alarm stopzetten.

GEBRUIKERSMENU

Als de # toets wordt ingedrukt na het invoeren van de PIN-code wordt het gebruikersmenu geopend met volgende opties:

Alarm reset	Hiermee zijn alarmen te herstellen
Partitie status	Hier is de status van de partities te zien
Zone status	Hier is de real-time status van de zones te zien. Zone blokkeren = ga m.b.v. het scroll wheel naar de gewenste zone en druk op ENTER.
Wijzig code	Hier is het mogelijk om de PIN-code te wijzigen
Bediendeelopties	In dit menu zijn de volgende items te wijzigen: Backlight: achtergrondverlichting instelbaar -> eco, normaal, maximum Volume: uit, hoog, maximum Deurbel: Deurbelfunctie deactief of actief. Bij het activeren van een deurbelzone zal er een zoemer gaan. Drukgevoeligheid: laag, medium, hoog (standaard medium).
Geavanceerd menu	Zie onderstaande tabel
Storinglijst	Hier staan de storingen in. Met het scroll wheel kan de lijst bekeken worden. Bij het bekijken van de storinglijst zal het storinggeheugen automatisch gewist worden.
Reset	Stop bellen. Hiermee wordt het doorbellen (spraak, SMS, E-mail) gestopt.

GEAVANCEERDE OPTIES

Logboek	Weergave logboek Met het scroll wheel kunnen de gebeurtenissen bekeken worden. Door op ENTER te drukken, worden meer gegevens weergegeven van de gebeurtenis.
Activ. onderhoud	In dit menu is het mogelijk om de installateur toegang te geven voor onderhoud. Als deze optie op OFF staat, heeft de installateur geen toegang tot het systeem.
Test gebeurtenis	Druk op test gebeurtenis om een "auto test melding" te versturen naar de meldkamer.
Tijd en datum	Datum en tijdsinstelling
Netwerk	In dit menu is het IP adres / Subnet mask / Gateway op te vragen.
Gebruikersbeheer	Gebruikersbeheer heeft de volgende submenu's: Omschrijving : wijzig de naam van de geselecteerde gebruiker. Codebeheer: - activeer (of deactiveer) code van de geselecteerde gebruiker - - wijzig PIN van de geselecteerde gebruiker - - activeer (of deactiveer) tag van de geselecteerde gebruiker - - activeer (of deactiveer) keyfob van de geselecteerde gebruiker
Alarm led wls	De detector led gaat aan als de detector een beweging detecteert. Hiermee kan de werking van de detector bekeken worden. Na 10 minuten wordt de led automatisch weer gedeactiveerd

DISPLAY INFORMATIE

EERSTE RIJ VAN HET DISPLAY	
SYSTEEM OK	Er zijn geen storingen
CONFIGURATIE	De centrale is geprogrammeerd en bezig de nieuwe programmatie te activeren
SABOTAGE	Er is een sabotage in 1 of meerdere partities
ALARM!	Er is een alarm in 1 of meerdere partities
MODULE ONTBR..	Op zijn minst ontbreekt er 1 busmodule of draadloze module
SABOTAGEGEHEUGEN	Weergave van de sabotages die zich hebben voorgedaan
ALARMGEHEUGEN	Er staat een alarm in het geheugen van 1 of meerdere partities
SYSTEEM STORINGEN	Het systeem heeft 1 of meerdere storingen
STORINGGEHEUGEN	De storing is hersteld en staat nu in het geheugen
AANKOMSTTIJD	De aankomsttijd is gestart voor 1 of meerdere partities
VERTREKTIJD	De vertrektijd is gestart voor 1 of meerdere partities
WAARSCHUWINGSTIJD	De waarschuwingstijd dat een partitie gaat inschakelen
KIEZER ACTIEF	Een telefoonoproep is bezig
ZONE BLK/TEST	Op zijn minst is één zone in test of geblokkeerd
ACTIE GEBLK	De installateur heeft acties op de centrale geblokkeerd
ALARM GEBLK	De installateur heeft alarmacties op de centrale geblokkeerd
INFO AANWEZIG	Deze informatie is alleen zichtbaar als het systeem is geprogrammeerd volgens de EN50131 grade 3 norm. In dit geval is het niet mogelijk om de systeemstatus weer te geven zonder pincode in te voeren.

TWEDE RIJ IN HET DISPLAY	
De informatie die verschijnt op de tweede rij van het display kan door de installateur ingesteld worden. Die informatie kan de volgende zijn:	
	Datum en tijd
	Systeem inschakelstatus (actief scenario)
	Externe temperatuur
	Interne temperatuur
	GSM provider
	Open zones in real time
Noot: Als er 30 seconden geen toets ingedrukt wordt, zal het gebruikersmenu verlaten worden.	

INSTALLATIE APP

Sectie in te vullen door installateur

IP adres van **lares 4.0** centrale

Poort

Secure verbinding

Plak hier het label van de **lares 4.0** met serienummer en QR Code

Start de APP lares 4.0 na installatie.

Bij het opstarten van de app, ziet u onderstaand scherm, druk op: 




Geef een naam aan de installatie en druk op de rechter pijl voor volgend scherm.




Druk op het camera icoon en scan de QR code of voer het serienummer in van de centrale.




(Optie) Voer het interne/externe IP adres, poort in en beveilig de verbinding, zie de bovenstaande instructies. Anders vindt de verbinding alleen plaats via Secureweb.




Voer uw PIN code in.



U heeft nu verbinding met de lares 4.0




STARTPAGINA APP

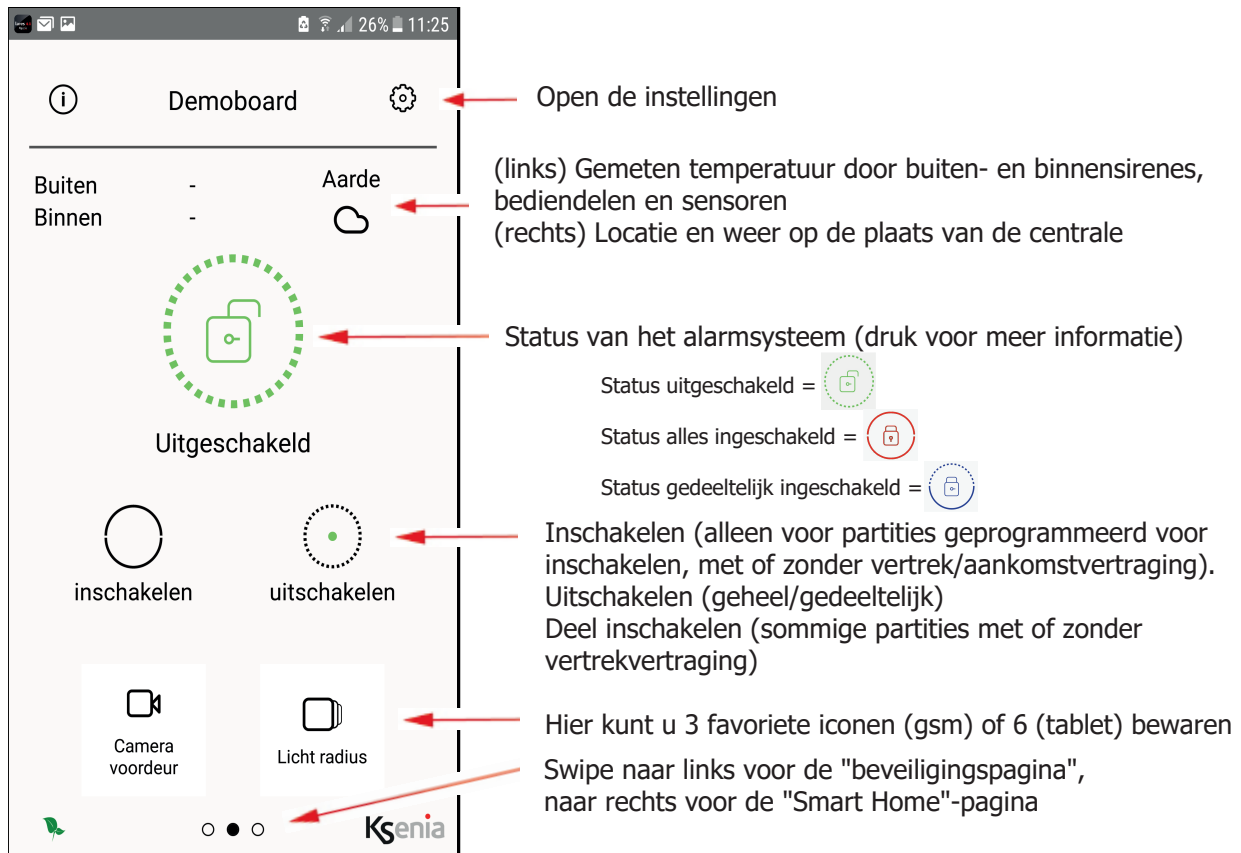

INSTELLINGEN APP

Menu items:

- **Centrales:** de centrales waarmee verbinding gemaakt kan worden via de app (PIN-code noodzakelijk)
- **Push Notificatie:** activeren/deactiveren van pushmeldingen die u wilt ontvangen (bijv. alarmen, sabotage, storingen, etc.)
- **Verbindingen:** instellen van interne en externe ip adres als het portal niet gebruikt wordt
- **Wijzig PIN-code:** voer eerst uw oude in, daarna 2x de nieuwe
- **Onthoud PIN:** om de PIN-code te onthouden om toegang tot de app te verkrijgen
- **Wissen favorieten:** verwijder de favoriete iconen van de startpagina
- **Donkere achtergrond:** aanpassen kleur achtergrond
- **Langzame verbinding:** selecteer deze optie als u een langzame dataverbinding heeft
- **Spraak assistentie:** start hier de integratieprocedure voor de spraakassistent (Amazon Alexa, Google Home)
- **Informatie paneel:** informatie over de centrale (naam, serienummer, firmware, appversie, MAC adres, etc.)
- **Licentie overeenkomst:** algemene voorwaarden

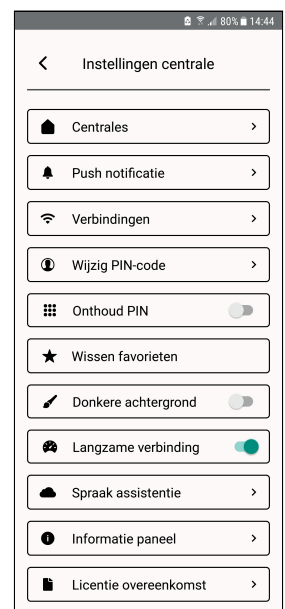


BEVEILIGINGSPAGINA APP

Sensoren

- Bekijken van de status van de sensoren


- Blokkeren/deblokkeren sensoren (tijdelijk buiten werking stellen)

- . Druk op het sensor icoon
- . Druk op de schakelaar achter "Blokkeer" om te blokkeren (groen = AAN). Voer uw PIN-code in

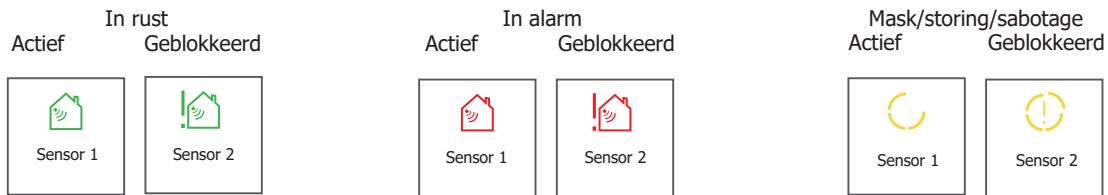


- Toevoegen aan favorieten

- . Druk op het sensor icoon
- . Druk op de ster naast "Toevoegen aan favorieten" (geel = AAN) Het sensor icoon verschijnt nu op de startpagina



Partities

- Status van de partities

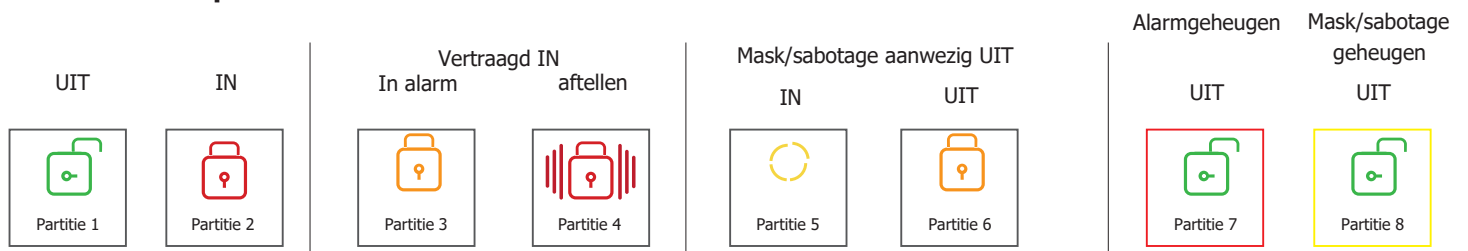


- In/uitschakelen van de partities individueel

Het is mogelijk om iedere partitie in/uit te schakelen, afwijkend van de scenario's op de startpagina: Druk op het partitie icoon, selecteer dan om in te schakelen met of zonder vertraging of schakel de partitie uit


Rooster

- Het rooster (alleen voor master codes) geeft u de mogelijkheid om scenario's op een tijdstip te activeren en op verschillende dagen te activeren/deactiveren

Om een rooster te activeren, druk op: 


Voer daarna volgende stappen uit:

1. Programmeer een tijd wanneer het scenario moet starten
2. Geef een naam aan het rooster
3. Selecteer de dagen wanneer het rooster moet starten
4. Selecteer een scenario vanuit de lijst met scenario's die geprogrammeerd zijn
5. Sla de instellingen op

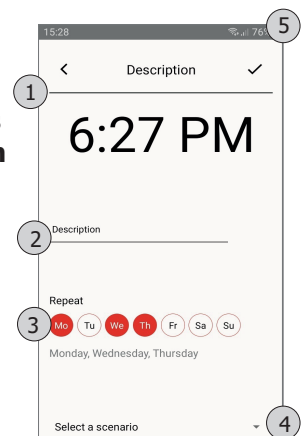

Andere opties

- Selecteer **Logboek** om de gebeurtenissen die hebben plaatsgevonden te bekijken, incl. tijd/datum, omschrijving en wie wat heeft gegenereerd. Wanneer een alarm plaatsvindt, kunnen 3 snapshots van een IP camera vastgelegd worden (indien geïnstalleerd):



Druk hier om snapshot te bekijken welke uit de camera komt als het alarm plaatsvindt.



- Selecteer **Camera** om live in de camera te kijken

- **Systeembeheer** is voor het beheren van storingen en sabotage: het geeft de details van de storing en geeft de mogelijkheid om storingen en sabotagegeheugens te verwijderen. Automatisch wordt de melding ook op de startpagina verwijderd als de storingen en sabotage worden gewist.

- **Gebruikersbeheer** is afhankelijk van het toegangsniveau dat is geprogrammeerd:

. Volledig activeren/deactiveren gebruikers.

. Activeer/deactiveer tag: handig als u bijv. de tag verliest.

. Activeer/deactiveer keyfob: handig als u de keyfob verliest.

. Activeer/deactiveer PIN code: handig als de PIN-code tijdelijk of niet langer gebruikt mag worden . Wijzigen van de naam van de gebruiker, u kunt uw eigen naam niet wijzigen (*).

. Wijzig PIN-code, u kunt uw eigen PIN-code hier niet wijzigen(**)

(*) afhankelijk van de installateur programmering (**) zie "Centrale instellingen" gedeelte.

SMARTHOME PAGINA

- **Bedienen van de Automatiseringen** in de verschillende categorieën: lichten (aan/uit), openen deuren (open/dicht), rolluiken (omhoog/omlaag/stop), etc.

- **Beheren van de scenario's** geprogrammeerd door de installateur (beheren van uitgangen: "Doe alle lampen Aan", "Doe alle lichten Uit", etc.)

- **Bekijken en installeren van de temperatuur** en luchtvochtigheid door domus multisensor en **programmeer de thermostaat** (verwarming, airco, roosters, wekelijkse programma's, etc.)

De commando's kunnen uitgevoerd worden met of zonder PIN-code. De menu items verschillen misschien, afhankelijk van de apparaten die aangesloten zijn op de centrale.

Deuren/Lichten/Scenario's/Rolluiken/etc.



- **Afhankelijk van welke opties geprogrammeerd zijn, kunnen hier verschillende lichtpunten, rolluiken, contacten... weergegeven worden.**

Om de modules te beheren, klik op de categorie en op het juiste icoon.

Druk kort om het commando (Aan/Uit) te sturen, de kleur wijzigt afhankelijk van de status.

Druk langer om het commando te sturen en tegelijk de module als favoriet te maken (op de startpagina).

De kleur wijzigt van status.




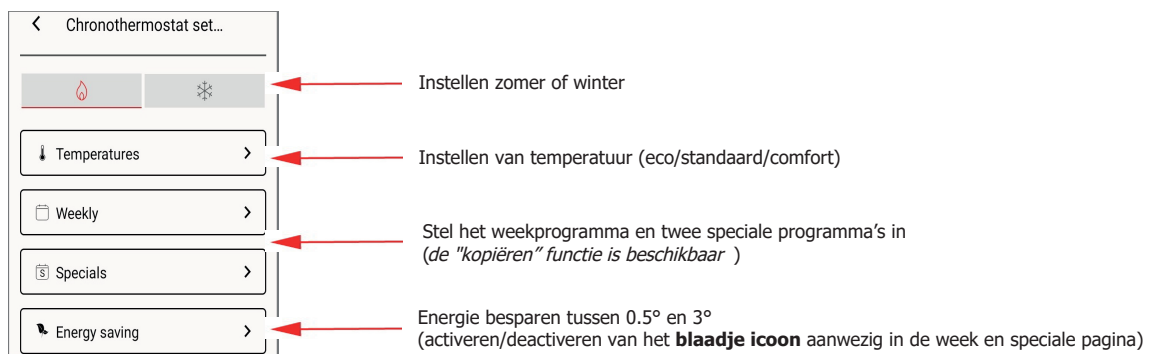
Temperatuur / Luchtvochtigheid / Thermostaat

- De **Temperatuur en Luchtvochtigheid** menu's geven de waarde weer die gedetecteerd is door de domus sensor en geven u de mogelijkheid om de thermostaat te programmeren.


De Temperatuur pagina geeft de gedetecteerde temperatuur weer en de ingestelde temperatuur (transparant):



Druk op  rechtsboven om de thermostaat pagina in te stellen.




Eco/standaard/comfort

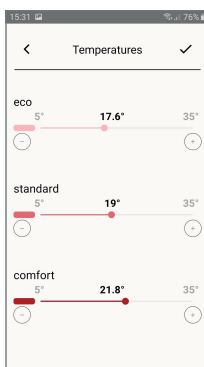

"Week" programma



"Week" programma ingesteld

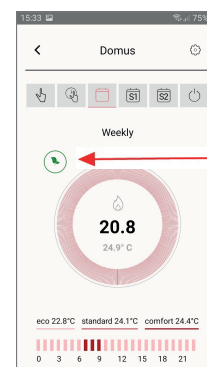


Energie besparing AAN = groen "blaadje"


Kamers

- **De iconen, gegroepeerd in kamers**, geven u de mogelijkheid om ieder apparaat in de kamer weer te geven en te beheren: **Kort indrukken** voor het commando (Aan/uit), de kleur wijzigt

Lang indrukken voor het commando (Aan/Uit) en om een apparaat te kiezen als favoriet, de kleur wijzigt afhankelijk van de status en het icoon zal verschijnen op de startpagina.



Klik hier om de kamerpagina te openen

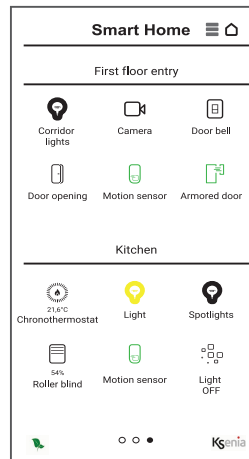

CERTIFICATEN

ergo S	ergo M
Europe - CE, RoHS EN50131 grade 3 - class II T031:2014 SSF 1014 Larmklass 3 	Europe - CE, RoHS, EN50131 Grade 3 - Class II T031:2014 
	



INBRAAK- EN BRANDBEVEILIGING | VIDEOFONIE
CAMERABEWAKING | TOEGANGSCONTROLE

Stampkotstraat 1 | 8710 Wielsbeke | info@intelligentsecurity.be | www.intelligentsecurity.be

BTW BE 0811 624 536 | MIBZ 20 1560 06 | INCERT A-0131